

## Diora Griliato 19/2200 opal 3K A

Артикул: DG19-O-3K-A





### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Оптимальное решение для монтажа в потолки типа Griliato
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Крепления для подвешного либо встраиваемого монтажа в комплекте
- Установка рассеивателя с помощью поворотной планки



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка в потолки типа Griliato с помощью креплений, входящих в комплект поставки.

#### Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

#### Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Мощность, Вт                                  | 19           |
| Световой поток, лм                            | 2200         |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 116          |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока            | 110          |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 588x588x40   |
| Установочные размеры (с креплением)           | 588x588x40   |
| Масса нетто, кг                               | 2.1          |
| Масса брутто, кг                              | 2.36         |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 605x605x145  |
| Объем упаковки, м³                            | 0.019058     |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264     |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60        |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370     |
| Марка светодиодов                             | Samsung      |
| Количество светодиодов, шт                    | 112          |
| Цветовая температура, К                       | 3000         |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80           |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.7          |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1            |
| Температура эксплуатации, С                   | +10..40      |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I            |
| Класс энергоэффективности                     | A++          |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP40         |
| Гарантийный срок, лет                         | 5            |
| Количество часов работы, ч                    | 100000       |

## КСС

**DIORA**

Diora Griliato Opal

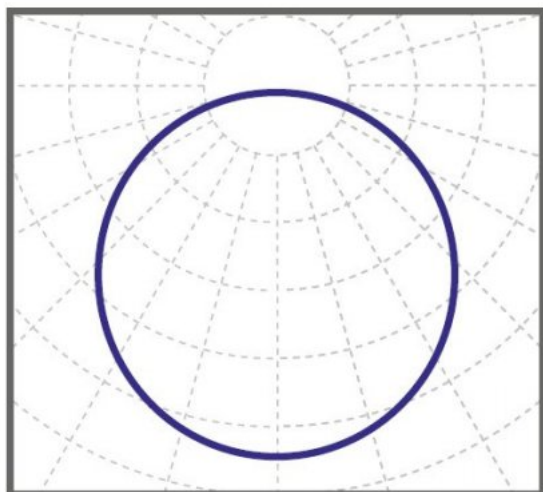

косинусная КСС 110°

